Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 274.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten

für Lineareinheiten Ø30, Ø40 und Ø50

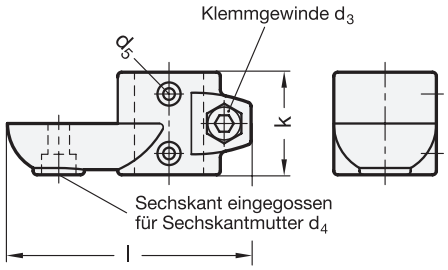



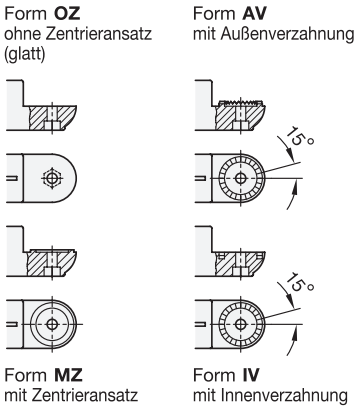

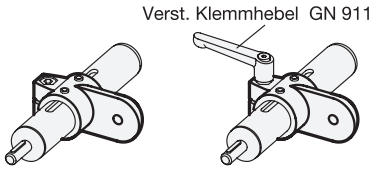

2 Form

OZ ohne Zentrieransatz (glatt)
MZ mit Zentrieransatz
AV mit Außenverzahnung
IV mit Innenverzahnung

3 Kennziffer

2 mit einer Edelstahl-Klemmschraube DIN 912

1

d_1 Bohrung B **ohne** Gleitbuchse	Bohrung G **mit** Gleitbuchse	b Laschenbreite	d_2	d_3 Klemmgewinde	d_4	d_5 Befestigungsschraube am Mitnehmer	k	Länge l	m	s	Klemmhebel für d_3
B 30	G 30	40	8,5	M 8	M 8	M 4	40	95	43	13	GN 911-M 8-32
B 40	G 40	65	10,5	M 10	M 10	M 5	65	148	70	17	GN 911-M10-55
B 50	G 50	65	10,5	M 10	M 10	M 6	65	148	70	17	GN 911-M10-55

Ausführung

4

- Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Führungsbohrung mechanisch bearbeitet
- Gleitbuchse Polyamid
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl 1.4301
- Verstellbare Klemmhebel GN 911
  - Zink-Druckguss
  - Einsätze / Distanzhülsen Edelstahl, nichtrostend 1.4305 → *Hauptkat.*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Hauptkatalog*
- RoHS-konform

Hinweis

Verfahrschlitten GN 274.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle **montiert** geliefert.

Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d_1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (nach erfolgter Verstellung).

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...
- *Lineareinheiten GN 291 → Hauptkatalog*
- *Lineareinheiten GN 292 → Hauptkatalog*
- *Lineareinheiten GN 293 → Hauptkatalog*

Bestellbeispiel

1 2 3 4

GN 274.1-B30-OZ-2-SW

1	d_1
2	Form
3	Kennziffer
4	Oberfläche