Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 333.2 Rohrgriffe

mit verschiebbaren Grifffüßen

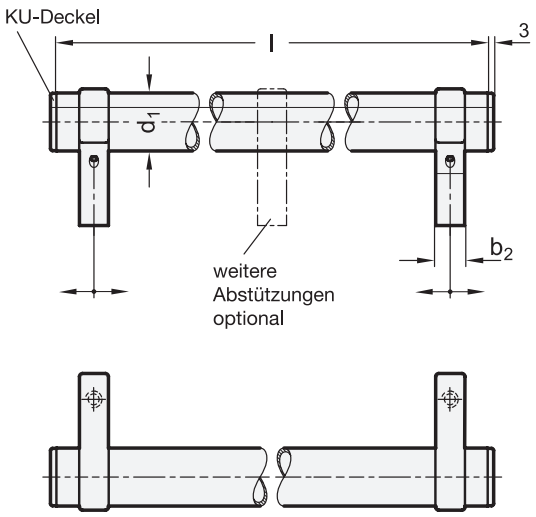

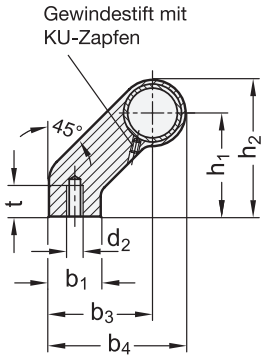

3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

1 d1	2 Länge l ±0,25					d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.
28	242	292	392	492	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15

Ausführung

4

- Griffrohr
  Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße (Abstützungen)
  Zink-Druckguss
  kunststoffbeschichtet
- Deckel
  Kunststoff
- Rohr / Grifffüße — SW
  kunststoffbeschichtet
  schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  Deckel
  schwarz, matt
- Rohr — ELS
  eloxiert, naturfarben
  Grifffüße
  schwarz RAL 9005, strukturmatt
  Deckel
  schwarz, matt
- Rohr — ELG
  eloxiert, naturfarben
  Grifffüße
  silber, RAL 9006, strukturmatt
  Deckel
  hellgrau, matt
- *Angaben zur Belastbarkeit → hanser.ch*
- RoHS-konform

Auf Anfrage

- Sonderlängen

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 → *Seite 179* lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...
- *Griffrohre GN 930 → hanser.ch*

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 333.2-28-492-A-SW

1	d_1
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche