Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 612.10 Rastriegel

mit Anschraubflansch, Führung Zink-Druckguss

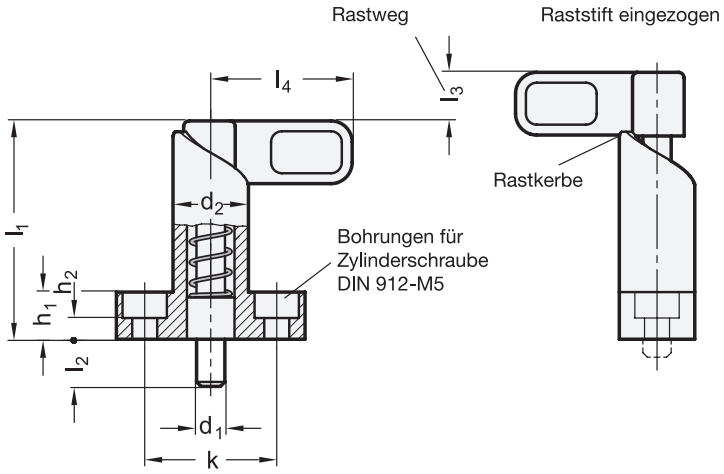



1 d_1 Stift -0,05 Bohrung $^{+0,1}_{+0,05}$	2 l_2		3 d_2	h	k	l_1	l_3	l_4	l_5	s	Federdruck in N ≈ Anfang	Ende
6	10	16	16	10	28	46	10	30	40	16	12	32
8	10	16	16	10	28	46	10	30	40	16	12	32
8	12	18	20	10	32	57	12	37	45	20	21	58
10	10	16	16	10	28	46	10	30	40	16	12	32
10	12	18	20	10	32	57	12	37	45	20	21	58
12	12	18	20	10	32	57	12	37	45	20	21	58

Ausführung

4

- Führung
  Zink-Druckguss
  kunststoffbeschichtet
  schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Raststift
  Stahl
  verzinkt, blau passiviert
- Riegel
  Kunststoff (Polyamid PA)
  - schwarz, matt
  - nicht demontierbar
- *Belastbarkeitshinweise → hanser.ch*
- *Kunststoff-Eigenschaften → hanser.ch*
- RoHS-konform

Hinweis

Rastriegel GN 612.10 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten → hanser.ch*
- *Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 → hanser.ch*

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 612.10-8-10-16-SW

1	d_1
2	l_2
3	d_2
4	**Oberfläche**