

GN 631


Kunststoff

GN 631.5

Edelstahl

Druckstücke

für Stellsensoren

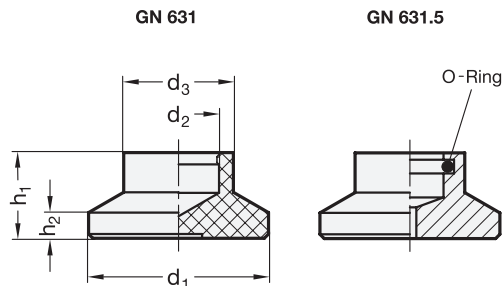


Hinweis

Druckstücke GN 631 / GN 631.5 werden in der Regel mit Gewindestiften GN 632.1 / GN 632.5 kombiniert. Diese lassen sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren.

siehe auch...

- Gelenkstücke GN 638 (Druckstücke mit Gewindestift) → Hauptkatalog
- Angaben zur Belastbarkeit → Hauptkatalog

Montagebeispiel



d1		d2	d3	e ≈	h1	h2	Gewindestift
GN 631	GN 631.5						GN 632.1 / GN 632.5
15	-	4,5	8,6	3,6	7,6	2,5	M 6
15	-	6,1	8,6	2,5	7,6	2,5	M 8
18	-	4,5	10,8	5,2	9,2	2,5	M 6
18	-	6,1	10,8	4,2	9,2	2,5	M 8
18	-	7,8	10,8	3,8	9,2	2,5	M 10
21	21	4,5	12,8	6	10	3	M 6
21	21	6,1	12,8	5	10	3	M 8
21	21	7,8	12,8	4,3	10	3	M 10
21	21	9,4	12,8	3,4	10	3	M 12
25	25	4,5	13	6,5	10,5	3	M 6
25	25	6,1	13	5,5	10,5	3	M 8
25	25	7,8	13	4,6	10,5	3	M 10
25	25	9,4	13	3,6	10,5	3	M 12
32	32	4,5	14	7	11	3	M 6
32	32	6,1	14	6	11	3	M 8
32	32	7,8	14	5	11	3	M 10
32	32	9,4	14	4,2	11	3	M 12
40	40	6,1	16	8	13	4	M 8
40	40	7,8	16	7	13	4	M 10
40	40	9,4	16	6,2	13	4	M 12

Ausführung

► **GN 631**
Kunststoff
(Polyacetal POM)
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt

► **GN 631.5**
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
O-Ring Gummi FPM (Viton®)
temperaturbeständig bis 200 °C

► **Edelstahl-Eigenschaften**
→ Hauptkatalog

► **Kunststoff-Eigenschaften**
→ Hauptkatalog

► **RoHS-konform**

Bestellbeispiele

GN 631-18-6,1

| | |
Norm d1 d2

Kunststoff-Druckstück

GN 631.5-32-7,8

| | |
Norm d1 d2

Edelstahl-Druckstück