


**GN 198** | **Eck-Klemmverbinder**  
Aluminium

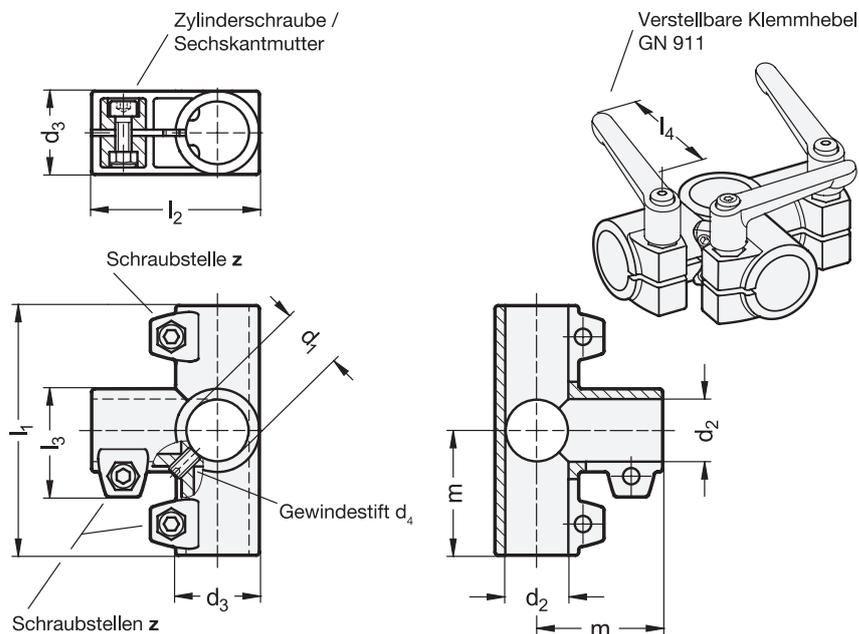

**3 Kennziffer**  
2 mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

<b>1</b> <b>d<sub>1</sub></b> Bohrung	<b>2</b> <b>d<sub>2</sub></b> Bohrung	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>d<sub>4</sub></b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>m</b>	<b>z</b> Schraubstellen	<b>Zubehör</b> empf. Klemmhebel GN 911 für z l <sub>4</sub>	
B 20	B 20	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	-	-
B 25	B 25	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	78	-
B 30	B 30	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	63	78
B 40	B 40	65	M 10	206	135,5	77,5	103	M10-50	-	-
B 42	B 42	65	M 10	206	135,5	77,5	103	M10-50	-	-
B 45	B 45	65	M 10	206	135,5	77,5	103	M10-50	92	-
B 48	B 48	65	M 10	206	135,5	77,5	103	M10-50	78	92
B 50	B 50	65	M 10	206	135,5	77,5	103	M10-50	78	92

**Ausführung**

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301  
selbtsichernd durch Polyamidring
- Gewindestift DIN 914  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- RoHS

**Zubehör**

- Verstellbare Klemmhebel GN 911  
→ [hanser.ch](http://hanser.ch)

**Hinweis**

Die Klemmbohrungen der Eck-Klemmverbinder GN 198 sind für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Eck-Klemmverbinder GN 196 → [hanser.ch](http://hanser.ch)

<b>Bestellbeispiel</b>	
<b>1</b> <b>d<sub>1</sub></b>	
<b>2</b> <b>d<sub>2</sub></b>	
<b>3</b> <b>Kennziffer</b>	
<b>4</b> <b>Oberfläche</b>	
<b>GN 198-B25-B25-2-SW</b>	