



GN 339
Stahl / Edelstahl

Stellfüße

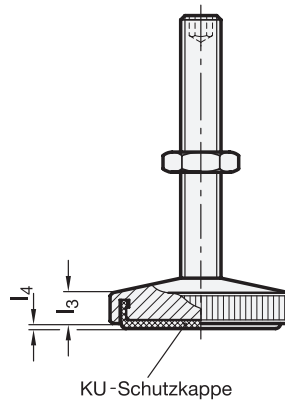

Sortiment
erweitert!

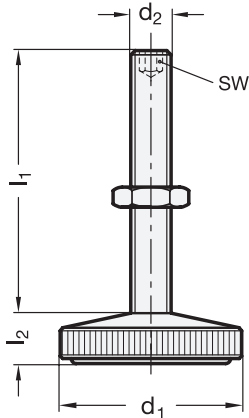

4 Form

- KS** mit Kunststoffkappe gleitfähig
- KR** mit Kunststoffkappe rutschfest

1

2

3

d ₁	d ₂	l ₁		l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄		SW
						Form KS	Form KR	
29	M 6	30	45	8	5	1	0,4	3
29	M 8	35	55	8	5	1	0,4	4
36	M 8	40	65	9	6	1	0,5	4
36	M 10	45	70	9	6	1	0,5	5

Ausführung

- **Stahl** **ST**
 - Festigkeitsklasse 5.8
 - verzinkt, blau passiviert
 - Sechskantmutter ISO 4035
 - Stahl verzinkt, blau passiviert
- **Edelstahl** **NI**
 - nichtrostend, 1.4305
 - Sechskantmutter ISO 4035
 - Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- **Kunststoffkappen**
 - Form KS
Thermoplast (Polyacetal POM)
cremeweiß RAL 9001
 - Form KR
Elastomer (TPE)
73 Shore A ≈
schwarz
- *Elastomer-Eigenschaften* → Hauptkatalog
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Hauptkatalog
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Hauptkatalog
- **RoHS-konform**

5

Hinweis

Stellfüße GN 339 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist.

Sie zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus.

Die gleitfähige bzw. rutschfeste Kunststoffkappe ist solide im Fuß „verankert“.

siehe auch...

- *Scheiben mit Abdeckkappe (als Gerätefüße) GN 338* → Hauptkatalog

Bestellbeispiel

GN 339-36-M10-45-KR-ST

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Form
5	Werkstoff