



GN 409.1 Positionierelemente mit Gewindezapfen

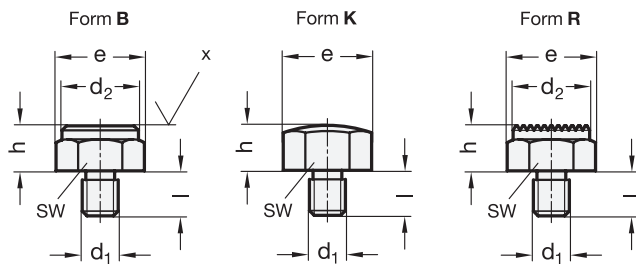

x = geschliffen

Anwendungsbeispiel

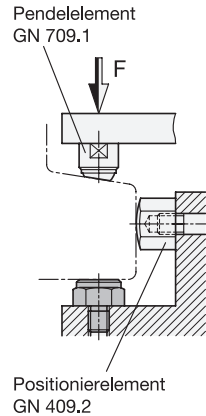

3 Form

- B** Druckfläche plan
- K** Druckfläche gewölbt
- R** Druckfläche geriffelt

1

2

h Form B: ±0,01 Form K / R: ±0,1	d ₁	d ₂ Form B / R	Länge l	sw	e Eckenmaß
10	M 8	17	10	17	19,4
10	M 10	19	12	19	21,9
10	M 12	22	14	22	25,2
15	M 10	19	12	19	21,9
15	M 12	22	14	22	25,2
15	M 16	30	19	30	33
20	M 16	30	19	30	33

Ausführung

- Stahl
 - einsatzgehärtet
 - brüniert
- RoHS-konform

Hinweis

Positionierelemente GN 409.1 mit Schraube werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

siehe auch...

- Aufnahme- / Auflagebolzen DIN 6321 → hanser.ch
- Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 → hanser.ch

Bestellbeispiel

GN409.1-15-M10-B

1	h
2	d ₁
3	Form