Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 615.4

Stahl / Edelstahl

Federnde Druckstücke

mit Bolzen, mit Innensechskant

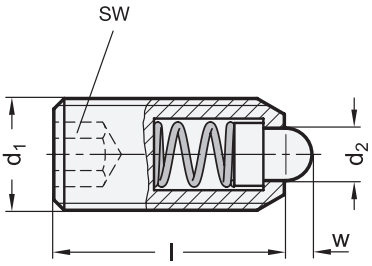

2 Form

- **B** Stahl, normaler Federdruck
- **BN** Edelstahl, normaler Federdruck
- **BS** Stahl, verstärkter Federdruck
- **BSN** Edelstahl verstärkter Federdruck

1

d_1 Form B / Form BN	d_1 Form BS / Form BSN	d_2 −0,1	l ±0,1	w Federweg	sw	Federdruck in N ≈ normal (Form B / BN) Anfang	Federdruck in N ≈ normal (Form B / BN) Ende	Federdruck in N ≈ verstärkt (Form BS / BSN) Anfang	Federdruck in N ≈ verstärkt (Form BS / BSN) Ende
M 4	-	1,8	12	1,5 $^{+0,3}_{-0,4}$	2	4,5	12,5	-	-
M 5	-	2,4	14	2	2,5	5	13	-	-
M 6	M 6	2,7	15	2	3	6	17	11	25
M 8	M 8	3,8	18	2	4	16	33	23	59
M 10	M 10	4,5	23	2,5	5	19	42	20	54
M 12	M 12	6,2	26	3,5	6	22	57	38	96
M 16	M 16	8,5	33	4,5 ±0,3	8	38	78	50	100
M 20	M 20	10	43	6,5	10	39	81	52	133
M 24	M 24	13	48	8	12	72	155	91	223

Ausführung

- Form B / BS
  - Gehäuse
    Stahl, brüniert
  - Bolzen
    Stahl, gehärtet
- Form BN / BSN
  - Gehäuse
    Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
  - Bolzen
    Edelstahl, nichtrostend, 1.4305, gehärtet
- Druckfeder
  Edelstahl, nichtrostend, 1.4568
- Kennzeichnung der Form BS / BSN:
  Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen

- *Edelstahl-Eigenschaften → hanser.ch*
- RoHS-konform

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

siehe auch...

- *Federnde Druckstücke GN 616 (mit Bolzen, mit Innensechskant)*
  → hanser.ch
- *Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 616 (mit Bolzen, mit Innensechskant)*
  → hanser.ch

Bestellbeispiel		
GN 615.4-M10-BN (1 = M10, 2 = BN)	1	d_1
	2	Form