Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 616.1

Stahl / Edelstahl

Federnde Druckstücke

mit abgedichtetem Bolzen

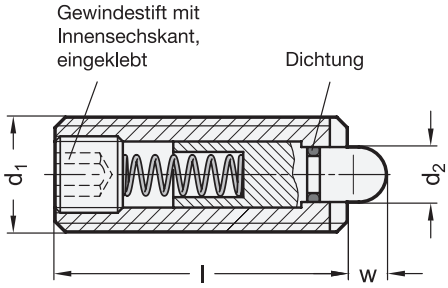

2 Form

S Stahl, normaler Federdruck
SS Stahl, verstärkter Federdruck
SN Edelstahl, normaler Federdruck

1

d_1	d_2	Länge l	w Federweg	Federdruck in N ≈ normal (Form S / SN) Anfang	Ende	Federdruck in N ≈ verstärkt (Form SS) Anfang	Ende	Artikel-Nr. für Schraubendreher
M 8	3,8	26	3	9	24	17	39	GN 611.5-M10
M 10	4	28	3,5	15	30	22	43	GN 611.5-M10
M 12	6	35	4	24	50	40	80	GN 611.5-M12
M 16	7,5	40	5	36	58	44	113	GN 611.5-M16

Ausführung

- Form S / SS
  - Gehäuse Stahl, brüniert
  - Druckbolzen Stahl, gehärtet
- Form SN
  - Gehäuse Edelstahl nichtrostend, 1.4305
  - Druckbolzen Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Druckfeder Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Dichtung Gummi NBR (Perbunan®)
- Kennzeichnung der Form SS: Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen

- *Edelstahl-Eigenschaften → hanser.ch*
- RoHS

Zubehör

- Schraubendreher GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle) → *hanser.ch*

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 616.1 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet. Durch die Dichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz verhindert.

Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5 ein spezieller Schraubendreher lieferbar (siehe Tabelle).

siehe auch...

- *Federnde Druckstücke GN 616 (Bolzen ohne Abdichtung) → hanser.ch*

Bestellbeispiel (Stahl)		
GN 616.1-M10-S (1 = M10, 2 = S)	1	d_1
	2	Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)		
GN 616.1-M8-SN (1 = M8, 2 = SN)	1	d_1
	2	Form