
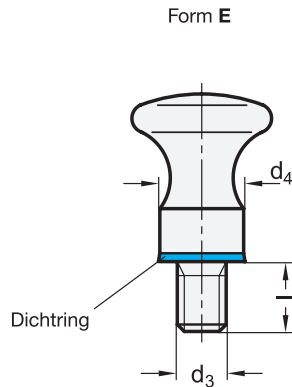


## GN 75.6 Flache Edelstahl-Knöpfe

Hygienic Design

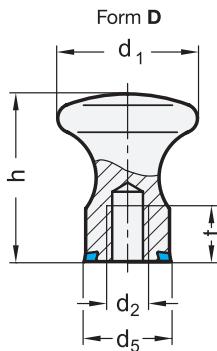

### 3 Form

- D mit Innengewinde
- E mit Gewindezapfen

1 d <sub>1</sub>	2 d <sub>2</sub> Form D	2 d <sub>3</sub> Form E	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h	Länge l	t min.
20	M 5	M 5	14	14,8	24	10	7
25	M 6	M 6	16	16,8	29	12	9
32	M 8	M 8	18	18,8	37	14	12

### Ausführung

- Edelstahl
  - nichtrostend, 1.4404 (A4)
  - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
  - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtring
  - Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR) **H**  
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) **E**  
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  - blau
  - Härte 85 ±5 Shore A
  - FDA-konform
- Elastomer-Eigenschaften → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Edelstahl-Eigenschaften → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- RoHS

### Hinweis

Flache Edelstahl-Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine traumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flache Edelstahl-Knöpfe GN 75.6 zeichnen sich grundsätzlich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus.

siehe auch...

- Produktfamilie [Hygienic Design](http://hanser.ch) → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Dichtringe [Hygienic Design GN 7600](http://hanser.ch) → [hanser.ch](http://hanser.ch)

Bestellbeispiel	1 d <sub>1</sub>
	2 d <sub>3</sub> (d <sub>2</sub> )
	3 Form
	4 Oberfläche
	5 Werkstoff (Dichtring)
<b>GN 75.6-25-M6-E-MT-H</b>	