
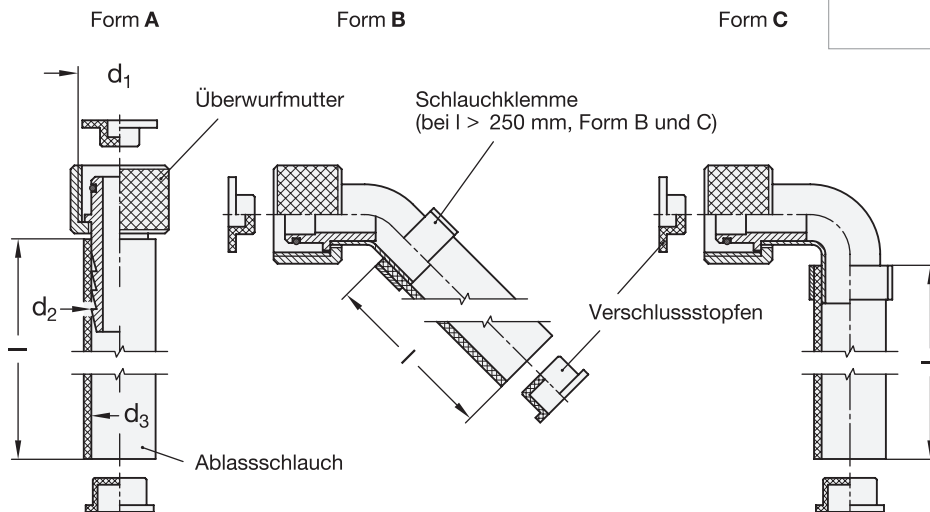


GN 880.1

Anschlussstücke

für Ölablassventile GN 880



Formen

- A** Anschluss gerade
- B** Anschluss 45°
- C** Anschluss 90°

Grösse	d ₁ Anschlussgewinde für GN 880	Länge l			d ₂ Nippel	d ₃ Nennwerte Schlauch
		Schlauchlänge				
22	M 22 x 1,5	250	500	1000	15	14
26	M 26 x 1,5	250	500	1000	20	19

Hinweis

Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt.

Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.

Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.

Die Verschlussstopfen und die Schlauchklemme (nur Form B und C) gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

- ▶ Überwurfmutter mit Schlauchtülle Messing
- ▶ Rohrbogen 45° / 90° Kupfer
- ▶ O-Ring Gummi NBR (Perbunan)
- ▶ Ablassschlauch PVC, transparent **T**
- ▶ Schlauchklemme Stahl, verzinkt
- ▶ Verschlussstopfen Kunststoff, LD-PE
- ▶ Elastomer-Eigenschaften → Hauptkatalog
- ▶ RoHS-konform

Bestellbeispiele

GN 880.1-26-C

| | |
Norm Grösse Form
Kupfer

Anschlussstück **ohne**
Ablassschlauch

GN 880.1-22-A-500-T

| | | | |
Norm Grösse Form Schlauchlänge Schlauchausführung

Anschlussstück **mit** Ablassschlauch

Auf Anfrage

- ▶ andere Schlauchlängen
- ▶ Ablassschlauch mit Gewebeeinlage (Nylon)