Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 41 Edelstahl-Stellfüße

Werkstoff Nr. 1.4301 (A2)

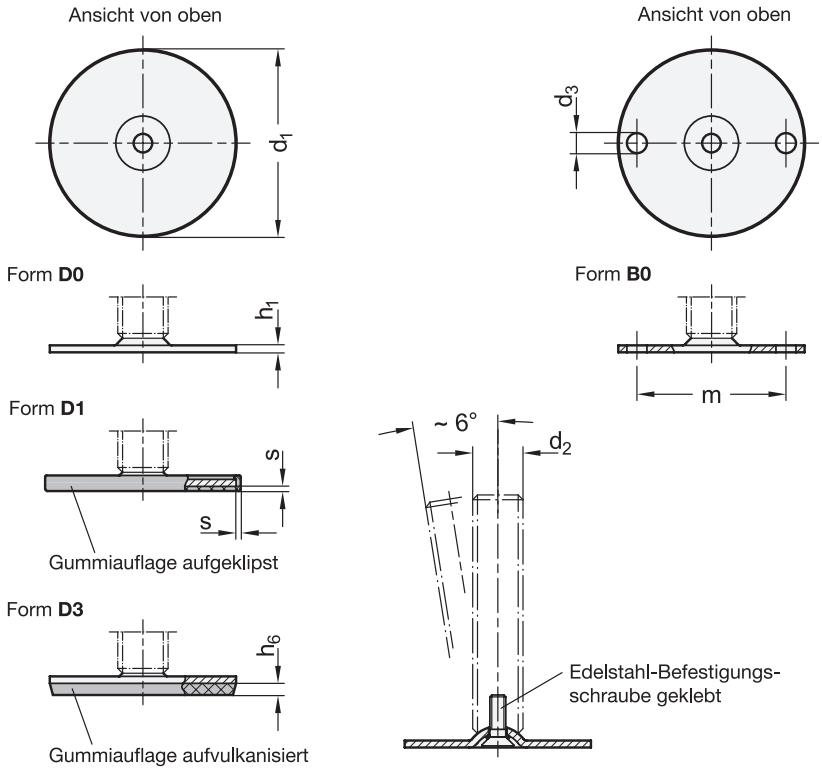

4 Form (Fußteller)

D0 ohne Gummiauflage
B0 ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungs-bohrungen
D1 mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
D3 mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

1 d_1	2 d_2	3 l_1 Ausführung S / SK				3 l_1 Ausführung T / TK und U / UK						3 l_2 +4 Ausführung V / VK				3 l_3 +4 Ausführung W				3 l_7 Ausf. X	sw_7	t
40	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14	8
40	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	14	10
40	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	17	12
40*	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	-	-	-	-	-	-	-	-	37	22	16
50	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14	8
50	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	14	10
50	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	17	12
50	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	-	-	-	-	-	-	-	-	37	22	16
60	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14	8
60	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	14	10
60	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	17	12
60	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	110	135	160	185	37	22	16
80	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	14	8
80	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	14	10
80	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	17	12
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	110	135	160	185	38	22	16
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	100	125	150	200	134	159	184	234	45	27	20
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	100	150	200	-	159	209	259	-	-	-	-

* nicht lieferbar in Form B0

Ausführung

- Fußteller, blank, gleitgeschliffen
  Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Verstellspindel
  Edelstahl, nichtrostend, 1.4305 (A1)
- Sechskantmutter ISO 4032
  Edelstahl, nichtrostend, A2
- Gummiauflage aufgeklipst
  schwarz, Santoprene® (TPE)
  ≈ 80 Shore A
- Gummiauflage aufvulkanisiert
  schwarz, Perbunan® (NBR)
  70±5 Shore A

- *Angaben zur Belastbarkeit → hanser.ch*
- *Elastomer-Eigenschaften → hanser.ch*
- *Edelstahl-Eigenschaften → hanser.ch*
- RoHS

Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

Ausführung - Spindelvarianten



5
S ohne Mutter
SK mit Mutter

Außensechskant unten bei d_2
M 8, M 10, M 12



5
T ohne Mutter
TK mit Mutter

Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24



5
U ohne Mutter
UK mit Mutter

Innensechskant oben und
Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24



5
V ohne Mutter
VK mit Mutter

Außensechskant oben und
Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M 20, M 24



5
W mit Verstell-
hülse

Abgedecktes Gewinde und
Schlüsselfläche unten bei d_2
M 16, M20, M24



5
X mit Innen-
gewinde

Außensechskant
mit Innengewinde bei d_2
M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

d_1	d_2			d_3	d_5	h_1	h_3	h_4	h_5	h_6	l_4	l_5	l_6	m	s	sw_1	sw_2	sw_3	sw_4	sw_5	sw_6
40	M 8	M 10	M 12	5,4	-	2	11	-	-	3,5	-	-	-	30	1,5	17	-	-	-	-	-
40	M 16	-	-	5,4	-	2	-	17	14	3,5	-	-	-	30	1,5	-	12	8	-	-	-
50	M 8	M 10	M 12	6,6	-	2,5	11	-	-	4	-	-	-	38	2	17	-	-	-	-	-
50	M 16	-	-	6,6	-	2,5	-	17	14	4	-	-	-	38	2	-	12	8	-	-	-
60	M 8	M 10	M 12	6,6	-	2,5	11	-	-	4,5	-	-	-	48	2	17	-	-	-	-	-
60	M 16	-	-	6,6	24	2,5	-	17	14	4,5	45	45	29	48	2	-	12	8	10	12	20
80	M 8	M 10	M 12	8,5	-	3	12	-	-	5	-	-	-	64	2	17	-	-	-	-	-
80	M 16	-	-	8,5	24	3	-	18	15	5	45	45	29	64	2	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	-	8,5	30	3	-	19	15	5	56	56	37	64	2	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	-	8,5	35	3	-	22	18	5	67	67	42	64	2	-	19	12	17	20	30

Hinweis

Edelstahl-Stellfüße GN 41 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

siehe auch...
- *Stellfüße GN 40 (Stahl, ohne Befestigungslasche) → hanser.ch*
- *Stellfüße GN 42 (Stahl, mit Befestigungslasche) → hanser.ch*
- *Edelstahl-Stellfüße GN 43 (A2, mit Befestigungslasche) → hanser.ch*
- *Edelstahl-Stellfüße GN 44 / GN 45 (A4, ohne / mit Befestigungslasche) → hanser.ch*
- *Einsteckbuchsen GN 448 (Kunststoff, für Rohre) → hanser.ch*
- *Einsteckbuchsen GN 992 / GN 992.5 (Aluminium / Edelstahl) → hanser.ch*

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
GN 41-80-M16-75-D0-TK

1	**d_1**
2	**d_2**
3	**l_1 (l_2, l_3, l_7)**
4	**Form (Fußteller)**
5	**Spindelvariante**